

7 kg

Gris



JOINT SPÉCIAL PAREMENT

- Prêt à gâcher
- Pour le jointoiment de plaquettes de parement en mur intérieur et extérieur
- Rendement : environ 5 à 8 m² par seau de 15 kg
- Largeur du joint de 5 à 50 mm


15 kg

Blanc rustique

Pierre rustique

Ton pierre

MUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

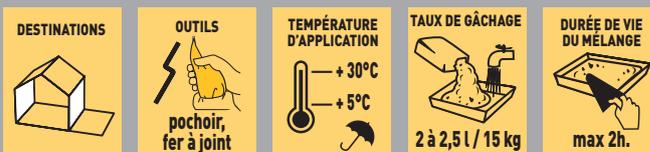

PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyer soigneusement les fonds de joint afin d'éliminer les remontées de colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver puis dépoussiérer. Si nécessaire (parements poreux, chaleur et/ou fort vent...), les fonds de joint seront humidifiés quelques heures avant l'application. Ils doivent être propres et ne pas ressuer l'humidité lors de l'application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient propre contenant 2 à 2,5 litres d'eau, verser un seau de **BUILDIFIX JOINT SPÉCIAL PAREMENT** en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique).

Le délai d'utilisation de la gâchée est de 2 heures maximum.

Remarque : la quantité d'eau de gâchage peut être adaptée afin de faciliter l'application.

Toutefois, une quantité d'eau de gâchage excessive peut entraîner un retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de teinte.

APPLICATION DU JOINT

Garnir les joints avec le mélange en utilisant un pochoir en prenant soin de ne pas déborder sur le revêtement afin d'éviter de le tâcher, puis écraser en fond de joint le produit avec un fer à joint avant durcissement.

En cas de bavure, le nettoyage des joints s'effectue après séchage.

Il est conseillé de réaliser un essai préalable visant à vérifier que l'aspect obtenu correspond au résultat attendu.

CONSOMMATION

La consommation varie en fonction de la largeur et de la profondeur des joints, ainsi que du format des éléments de parement.

En moyenne, elle est de 2 à 3 kg par m².

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

A l'extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu'au séchage complet.

La température d'application doit être comprise entre + 5 °C et + 30 °C.

BUILDIFIX JOINT SPÉCIAL PAREMENT encore frais se nettoie à l'eau.

Les délais indiqués correspondent à une température de + 23 °C. Ils sont allongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



Contient du ciment



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).