


## Profil de couverture 840-3-25 N

### 840.3.25 N

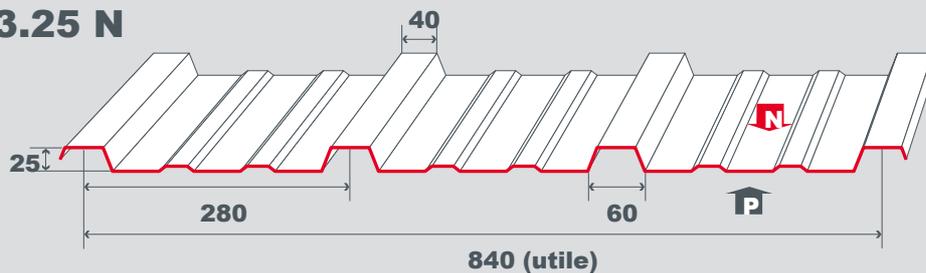

ÉPAISSEUR (mm)	0,50
MASSE (kg/m)	4,00

#### Caractéristiques :

- Acier S280 Z225
- Revêtement polyester une face 25µ
- Revers de bande polyester 7µ
- Épaisseur (mm) :50/100
- Coloris :
 

BLEU ARDOISE	/ RAL 5008
ROUGE TUILE	/ RAL 8012
BEIGE	/ RAL 1015
VERT SAPIN	/ RAL 6005
- Plaques de 2 ml : Beige et Vert
- Plaques de 3 ml : Bleu, Rouge , Beige et Vert

#### Normes :

- Acier Galvanisé NF P 34-310 et EN 10147
- Pré-laquage P 34-301
- Garantie de 10 ans au niveau de la non perforation de la plaque (corrosion), dans des conditions normales et adaptées de pose d'utilisation et de vieillissement par rapport à ce type de produit.

Pression daN/m <sup>2</sup>	Portée maxi (cm) 2 appuis		Portée maxi (cm) > ou = 3 appuis	
	Charges descendantes	Charges ascendantes	Charges descendantes	Charges ascendantes
100	85	85	85	85
150	85	85	85	85
200	85	85	85	85
250	85	-	85	-

Grande polyvalence, montage et mise en œuvre facilité par un système de fixation simple et adapté , disponible sur le lieu de vente, il en est de même au titre des accessoires : faitières et rives.

Les utilisations sont multiples : abris de jardin, auvent, palissade, petit bâtiment divers, protection diverses.... Compte tenu de la faible hauteur des ondes , la plaque peut être utilisée en couverture et en bardage

Avantages de la plaque 840 3 25 : légère , économique, possibilité d'une faible pente de toiture , rapidité de pose, esthétique ,....